


## Obliteratrice IS30xx

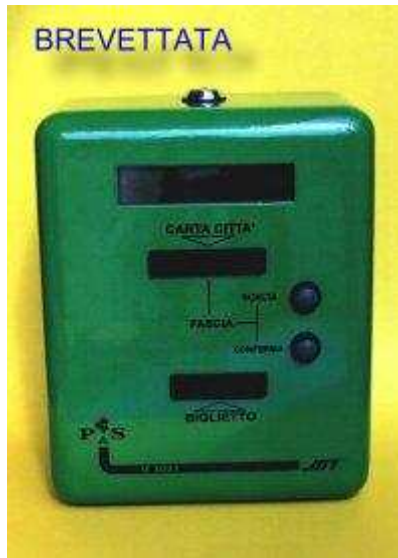

- tempo di convalida nullo
- testina HP a getto d'inchiostro
- font di caratteri ampio e di facile lettura
- stampa di caratteri speciali
- cambio ora solare/legale automatico
- assenza di motori
- interventi di manutenzione correttiva nulli
- alimentazione a 12 Vdc e 12/24 Vdc
- basso assorbimento
- protezione per sovralimentazione, corto circuito ed inversione polarità
- possibilità di rimuovere l'unità sotto tensione
- compatibile con la maggior parte delle piastre esistenti
- MODULARE
- INTEGRABILE

La meccanica brevettata di questa convalidatrice permette di accogliere anche biglietti multipli tipo blocchetto o a striscia continua. Tutte le operazioni di convalida vengono elaborate e memorizzate, per renderle disponibili, dopo opportuno prelievo, a successive elaborazioni da parte del sistema gestionale centrale.


Le informazioni vengono condivise col sistema centrale tramite interfacciamento diretto:

- via modem
- via GSM
- via radio, in alternativa al GSM ,durante il rifornimento (basso volume di dati).



Obliteratrice

IS30xx \*

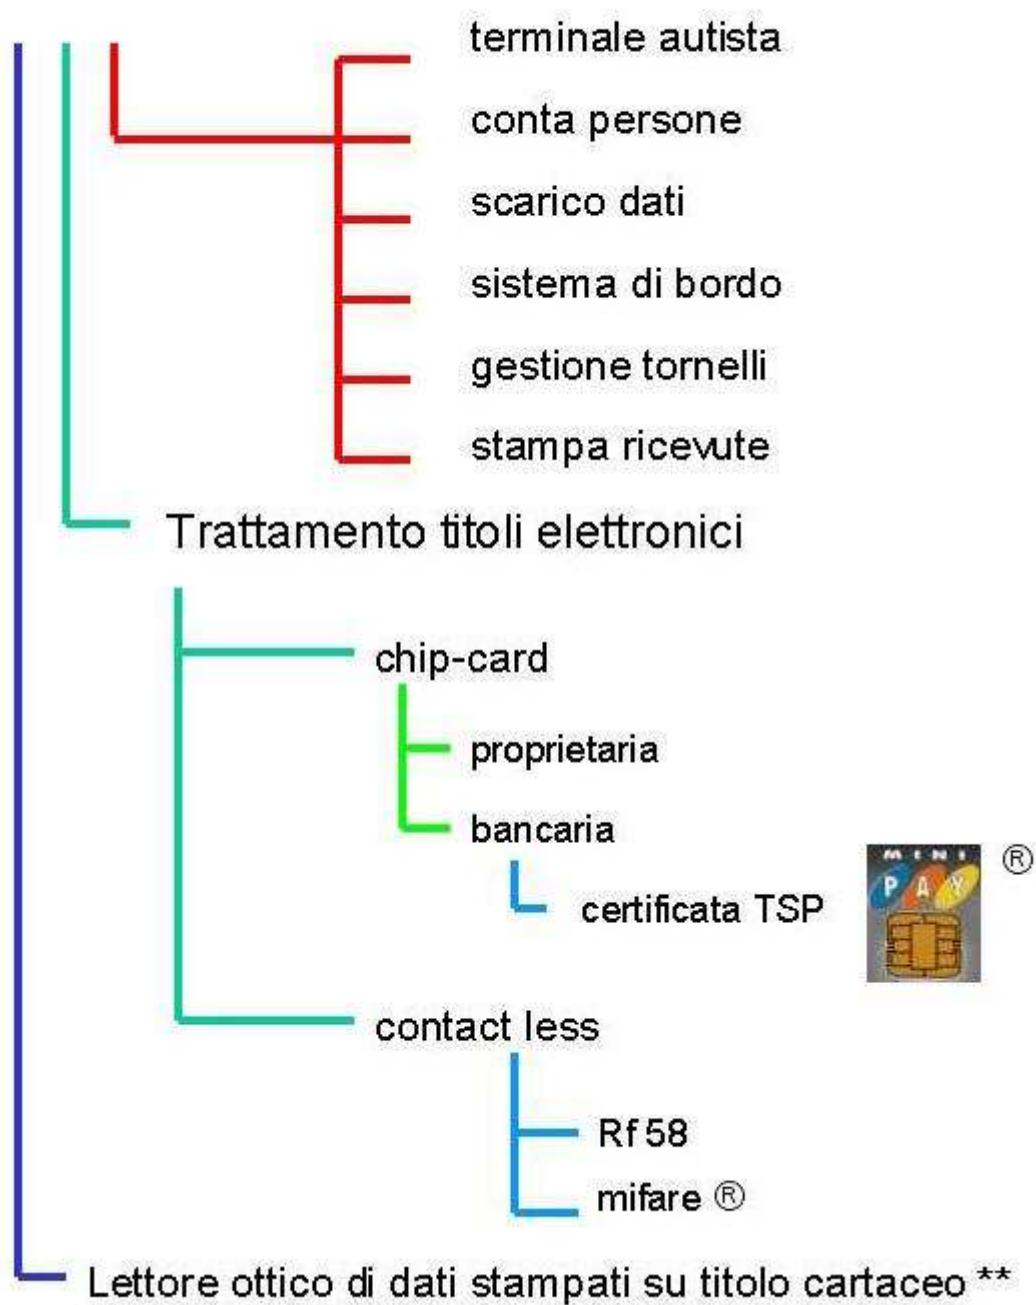

IS30xx

\* configurazioni opzionali.

\*\* la convalidatrice può essere dotata di un sistema ottico (BREVETTATO) in grado di riconoscere eventuale fascia tariffaria prestampata sul biglietto cartaceo ed eventuali dati riportati nella precedente obliterazione **es. data, ora, codice.**

CPU	Intel 16 bit / 16 Mhz
Mem. Programma	32Kb
Mem. Base	8 Kb autoalimentata
Mem Exp.	512 Kb
Display	LCD 16x2 retroilluminato
Pulsanti	Antivandalici
Alimentazione	9/36 volt
Assorbimento	160 mA
Temp. di funzionamento	- 10 / +60 °C
Umidita'	95 %
Dimensioni	l 19 x h 23 x p 11 cm



Strada Santa Maria 3, 05022 Amelia (TR) Tel 0744/982347 Fax 0744/975203